Gabarit de montage – Plaques de fixation des chaussure de tension

Monter les plaques de fixation en utilisant le gabarit de montage.

Attention : *Afin d'éviter un choc thermique de la vitre, il est nécessaire de respecter une distance minimum entre elle et le store.*

Pour les tissus transparents prévoir au minimum 3 mm.
Pour les tissus occultants prévoir au minimum 5 mm.
Pour les tissus rayon de miel prévoir au minimum 20 mm.
(des vitres spéciales exigent parfois un plus grand espace, selon les instructions du fabricant).

1. Pousser la plaque de fixation dans le gabarit.
Attention : Les distances prévues sont de **+3** et **+5** mm sur le gabarit (espace d'aération).

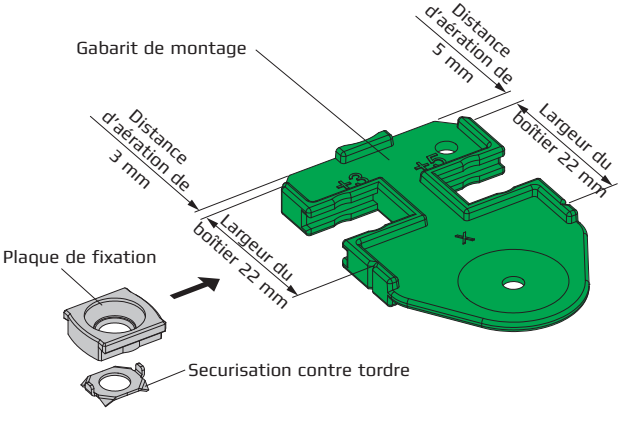

2. Positionner le gabarit sur la pareclose
(directement contre le vitrage).
3. Fixer la plaque de fixation.

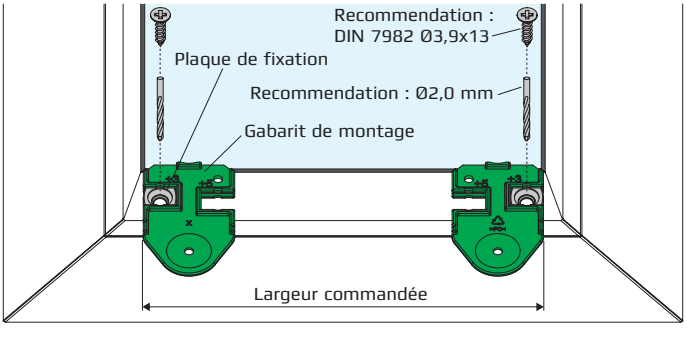

4. Retirer le gabarit de la plaque de fixation.

Gabarit de montage – Plaques de fixation des chaussure de tension

Monter le chaussure de tension individuellement (jusqu'au bord avant du bord de la parclose)

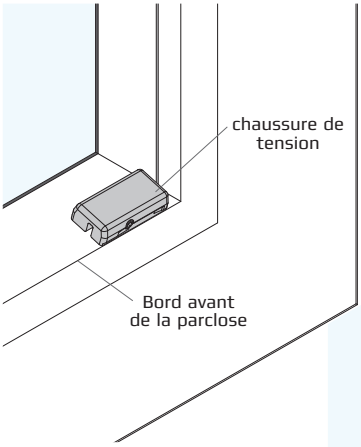

1. Positionner le gabarit de montage et percer le trou de montage

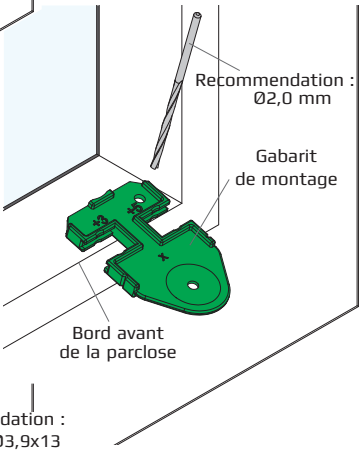

2. Vis sur les plaques de fixation

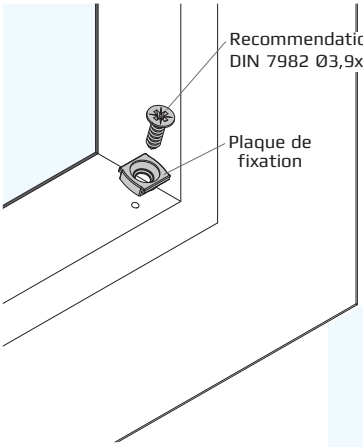

3. Monter le chaussure de tension

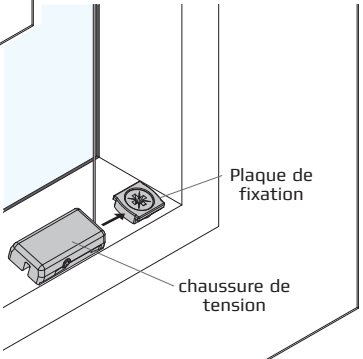

© 2021 Benthin® · Sous réserve de fautes d'impression, d'erreurs et de modifications · Version 08-03-2021