Flächenvorhang

BENTHIN

Flächenvorhang

Flächenvorhänge sind wie geschaffen für großflächige Glas- und Fensterfronten.

Das Benthin Flächenvorhang-System bietet einen modularen Aufbau in höchster Qualität.

Mit nur zwei Schienenprofilen lassen sich 2, 3, 4, 5 oder 6 läufige Oberschienen realisieren.

Als dekorativer Sicht- und Sonnenschutz oder Raumteiler mit einem dezente, klaren Erscheinungsbild bietet der Flächenvorhang viel Flexibilität für moderne Wohn- und Arbeitsräume.

Formschöne Profile im zeitlosen Design, sichere Technik und einwandfreie Funktionalität, ergeben ein sehr leichtläufiges System in dezenter harmonischer Optik.

Jeder Laufwagenführungskanal der komfortablen Oberschienen besitzt einen extra Kanal für die Schnur und bietet somit die maximale Beweglichkeit der Paneele.

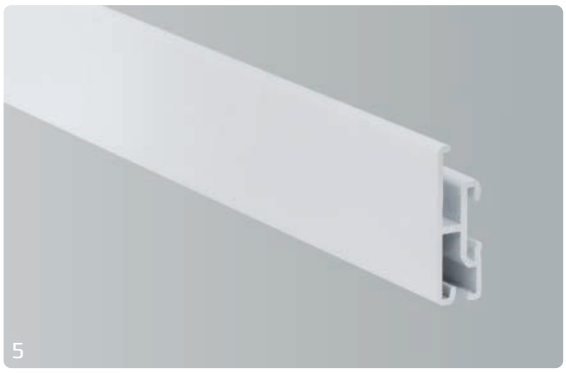

Kombinierbare Oberschienen [1]

Ein **2-läufiges** und ein **3-läufiges Profil** lassen sich einfach mit soliden Verbindern parallel koppeln.

Bei kombinierten Oberschienen ergibt sich zudem die **beidseitige Dekorseite**.

Die Oberschienen sind durch stabile **Schienenverbinder** praktisch unbegrenzt verlängerbar.

Ebenso ist eine **90° Eckverbindung** erhältlich.

Der durch große Rollen besonders sanft und leichtläufige **Laufwagen** [2] ist für Sondervarianten auch in einer schwenkbaren Version erhältlich.

Durch eine **Laufwagenbremse** zum Einhängen in die Laufwagen lassen sich einzelne Paneele schnell und variabel feststellen und bei Bedarf leicht wieder lösen.

Für die Möglichkeit, die Paneele in seitliche Parkposition zu bringen, können die Oberschienen mit **Rundverbindern** verbunden werden.

Die **Paneelaufnahmeschiene** [3] wird ohne Verschraubung in die Laufwagen geklickt und ragt etwas in die Oberschiene, so dass kein Lichtspalt entsteht.

Die Paneelaufnahme erfolgt entweder mit einem in der Paneelaufnahmeschiene **integriertem Klettprofil** [4] oder mit einer eleganten **Paneeloberschiene** [5]. Diese ermöglicht eine schnelle und sichere Stoffaufnahme mit Klebekeder oder mit Rundkeder.

Dazu passend das formschöne **Abschlussprofil** [6], dass mit glatter oder runder Form als Sichtkante beidseitig verwendet werden kann.

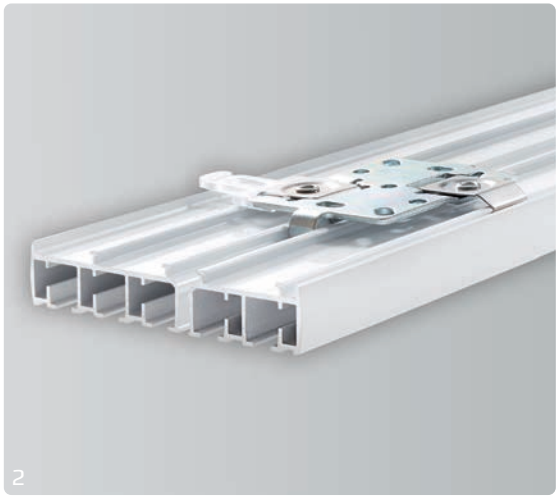

Sichere einfache Montage

Die bewährte Clip-Technik macht die Befestigung einfach und sicher.

Einzelne Oberschienen können mit dem **Standard-Clip** [1] montiert werden und kombinierte Profile mittels **Clip-Platte (Doppelhalter)** [2].

Alternativ kann auch direkt geschraubt werden.

2 komfortable **Einbauprofile** [3] ermöglichen die verdeckte Montage für alle Oberschienenvarianten.

Eine Kunststoff-Clip-Fixierung erlaubt die mühelose Montage der 2- und 3-läufigen Schiene.
Ein kombinierbares Profil ermöglicht die Aufnahme von 4- bis 6-läufigen Oberschienen. Die soliden Verbinder sind gleichzeitig die praktischen Halter für die Oberschienen.

Für die perfekte Ansicht stehen Endkappen aus Aluminium zur Verfügung.

Bedienungsvarianten

Das Flächenvorhang-System lässt sich vielfältig und komfortabel bedienen.

Maximale Flexibilität bieten die **frei verschiebbaren** Paneele.

Der designorientierte aluminium **Bedienstab** [4] und die **Schnurzug-Bedienung** sind die komfortablen Möglichkeiten der Bedienung.

Auch nach der Montage lässt sich die Seite und die Position der Schnurzug-Bedienung mühelos wechseln.

Verschiedene Mitnehmer werden einfach auf die Endkappen der Paneeloberschiene geklickt.
Die Mitnahmefunktion und Paketbildung werden so variantenreich und erlauben zudem die Anpassung vor Ort.

Eine Transportsicherung gewährleistet den sicheren Schutz beim Transport der vormontierten Anlagen.

FV10/FV20 - Frei verschiebbar
Paneele einzelnd von Hand frei verschiebbar.

FV11/FV21 - Bedienstab
Verfahren des Behanges durch einen eleganten Aluminium-Bedienstab.

FV12/FV22 - Schnurbedienung
Verfahren des Behanges durch Zugschnur.

Größen/Anlagenmaße

Anlagenbreiten bis 5,90 m*
Anlagenhöhen bis 3,50 m
Anlagengewichte bis 12,0 Kg

Paneelmaße von 200 - 1600 mm
Paneelgewicht bis 2,8 Kg
Stoffgewichte bis 0,5 Kg/m²

* bedienungsabhängig verlängerbar.

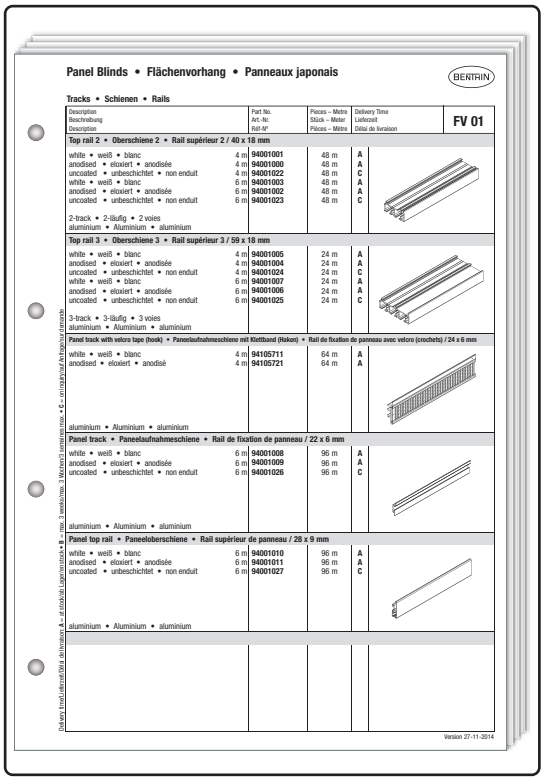

Panel Blinds • Flächenvorhang • Panneaux japonais

BENTHIN

Tracks • Schienen • Rails

Description / Beschreibung / Description	Part No. / Art.-Nr. / Réf-N°	Pieces – Metre / Stück – Meter / Pièces – Mètre	Delivery Time / Lieferzeit / Délai de livraison	FV 01
Top rail 2 • Oberschiene 2 • Rail supérieur 2 / 40 x 18 mm				
white • weiß • blanc	4 m **94001001**	48 m	**A**	
anodised • eloxiert • anodisée	4 m **94001000**	48 m	**A**	
uncoated • unbeschichtet • non enduit	4 m **94001022**	48 m	**C**	
white • weiß • blanc	6 m **94001003**	48 m	**A**	
anodised • eloxiert • anodisée	6 m **94001002**	48 m	**A**	
uncoated • unbeschichtet • non enduit	6 m **94001023**	48 m	**C**	
2-track • 2-läufig • 2 voies aluminium • Aluminium • aluminium				
Top rail 3 • Oberschiene 3 • Rail supérieur 3 / 59 x 18 mm				
white • weiß • blanc	4 m **94001005**	24 m	**A**	
anodised • eloxiert • anodisée	4 m **94001004**	24 m	**A**	
uncoated • unbeschichtet • non enduit	4 m **94001024**	24 m	**C**	
white • weiß • blanc	6 m **94001007**	24 m	**A**	
anodised • eloxiert • anodisée	6 m **94001006**	24 m	**A**	
uncoated • unbeschichtet • non enduit	6 m **94001025**	24 m	**C**	
3-track • 3-läufig • 3 voies aluminium • Aluminium • aluminium				
Panel track with velcro tape (hook) • Paneelaufnahmeschiene mit Klettband (Haken) • Rail de fixation de panneau avec velcro (crochets) / 24 x 6 mm				
white • weiß • blanc	4 m **94105711**	64 m	**A**	
anodised • eloxiert • anodisé	4 m **94105721**	64 m	**A**	
aluminium • Aluminium • aluminium				
Panel track • Paneelaufnahmeschiene • Rail de fixation de panneau / 22 x 6 mm				
white • weiß • blanc	6 m **94001008**	96 m	**A**	
anodised • eloxiert • anodisée	6 m **94001009**	96 m	**A**	
uncoated • unbeschichtet • non enduit	6 m **94001026**	96 m	**C**	
aluminium • Aluminium • aluminium				
Panel top rail • Paneeloberschiene • Rail supérieur de panneau / 28 x 9 mm				
white • weiß • blanc	6 m **94001010**	96 m	**A**	
anodised • eloxiert • anodisée	6 m **94001011**	96 m	**A**	
uncoated • unbeschichtet • non enduit	6 m **94001027**	96 m	**C**	
aluminium • Aluminium • aluminium				

Delivery time/Lieferzeit/Délai de livraison: **A** = ex stock/ab Lagerprogramm • **B** = max. 3 weeks/max. 3 Wochen/3 semaines max. • **C** = on inquiry/auf Anfrage/sur demande

Version 27-11-2014

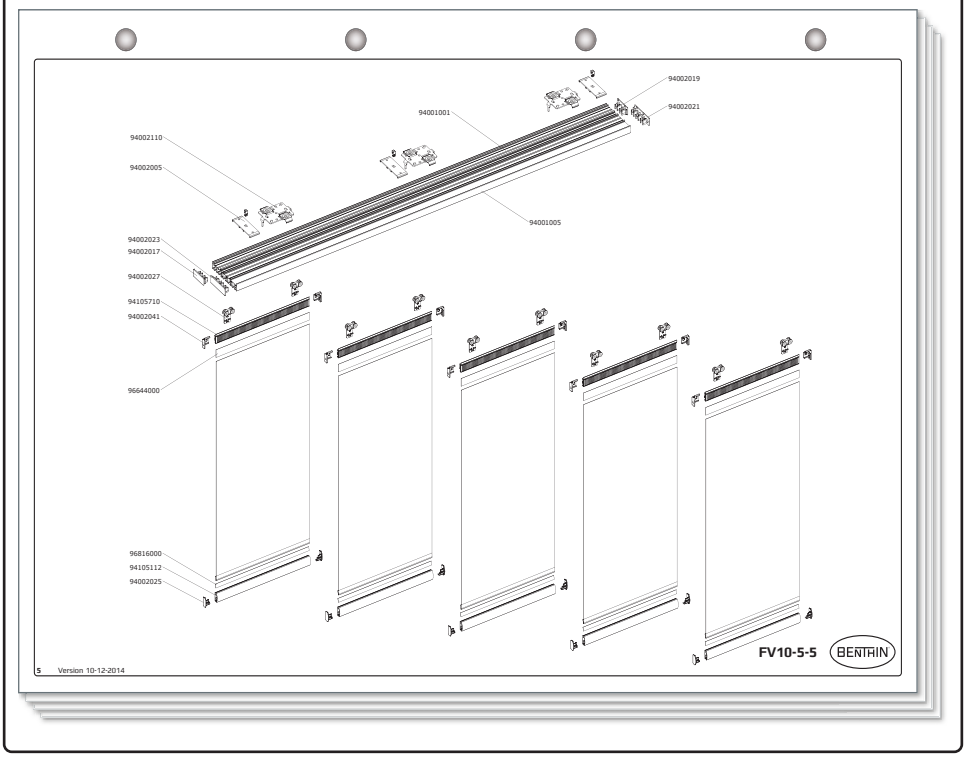

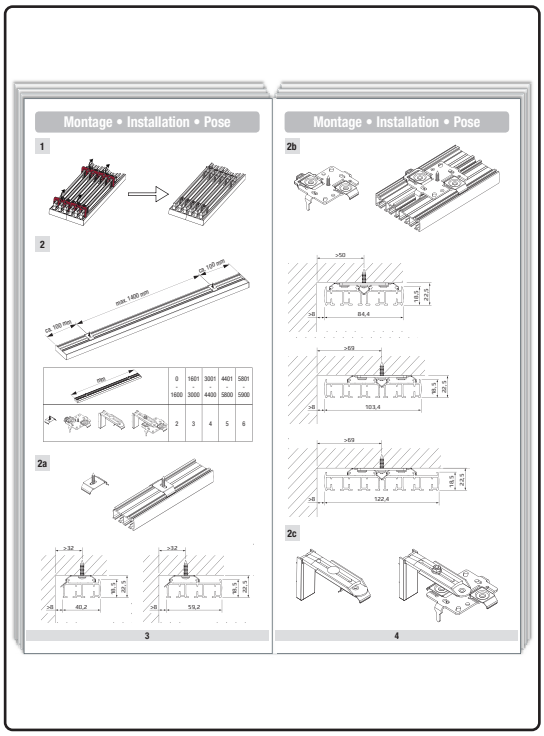

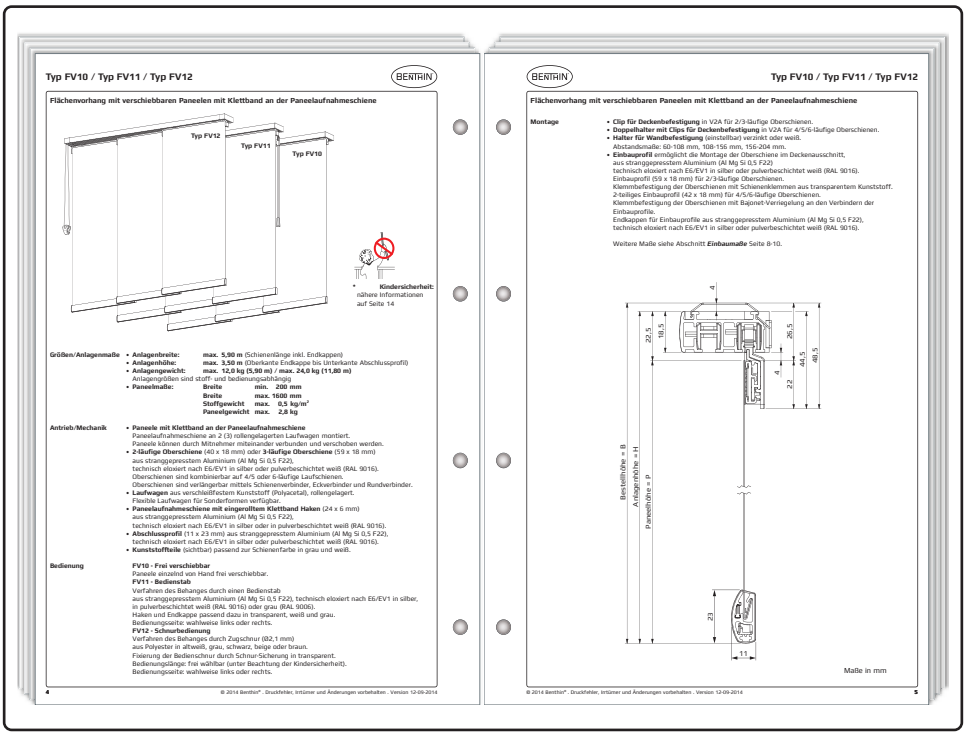

Dokumentationen für jeden Fall

Benthin bietet für alle Produkte eine umfangreiche Dokumentation an, die Ihnen einen leichten Einstieg in das Produkt ermöglicht.
Ausführliche Dokumentationen helfen Ihnen dabei, ein umfassendes Produktwissen aufzubauen.

Komponenten-Katalog

Die Auflistung und Darstellung aller Komponenten mit den notwendigen Informationen wie Artikelnummern, Lieferzeiten und Verpackungseinheiten.

Zusätzliche Explosionszeichnungen mit Artikelnummern helfen bei der Bestellung und geben eine detaillierte Übersicht.

Datenblätter

Enthalten ausführliche Angaben zu jedem Modell. Sie dienen zur allgemeinen Orientierung oder zur Erstellung von Bestellunterlagen. Sie enthalten Informationen für den Architekten ebenso wie für den Hersteller.

Montageanleitung

Die hilfreiche Beschreibung zur Montage, Bedienung und Pflege der Flächenvorhänge.

Arbeitsschein-Programm

Das Computer-Programm zum Konfigurieren der Typen mit Stücklisten, Längenangaben und Preiskalkulation.

Typenübersicht Flächenvorhang



Paneelaufnahme

	Klettprofil	Paneeloberschiene
	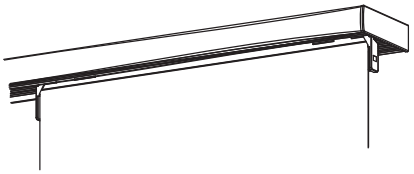	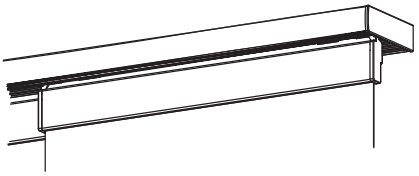
Bedienung		
Frei verschiebbar 	**FV 10**	**FV 20** 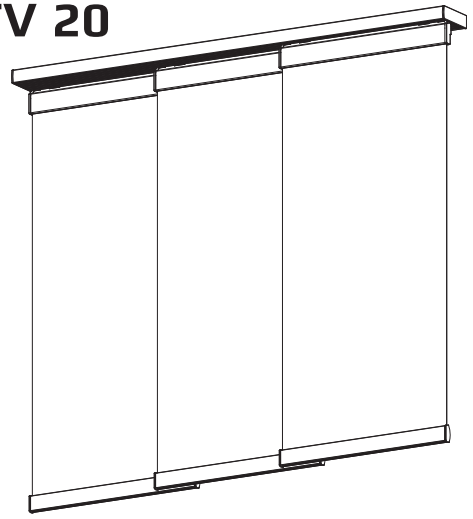
Bedienstab	**FV 11**	**FV 21**
Schnurzug	**FV 12** 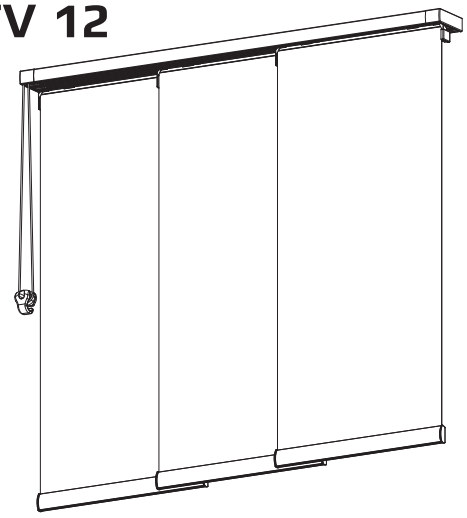	**FV 22** 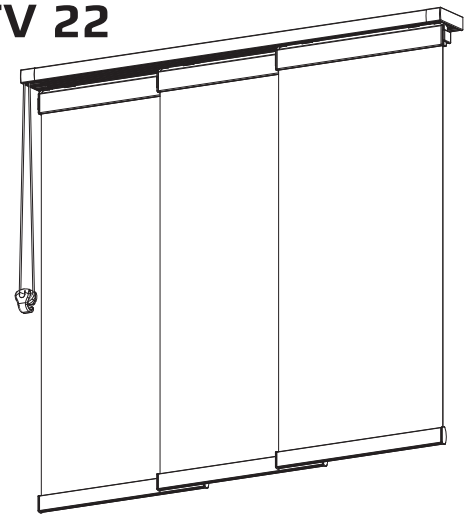

Benthin GmbH
Osterstader Str. 16
D-27572 Bremerhaven
T +49 471 79 84 0
F +49 471 79 84 111
info@benthin.com

Benthin
11 Brookfield
Duncan Close
Moulton Park
Northampton
NN3 6WL
F +44 1604 648446
info-uk@benthin.com

Benthin Systèmes E.U.R.L
27, Avenue de Montboulon
FR-77165 St. Soupplets
T +33 1 60 61 56 56
F +33 1 60 01 57 11
info@benthin.fr

© 2021 Benthin® . Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten . Version 29-07-2021 . 97000309