


Strichlaser für Stoffpaket-Positionierung
Line laser for positioning fabric stack.

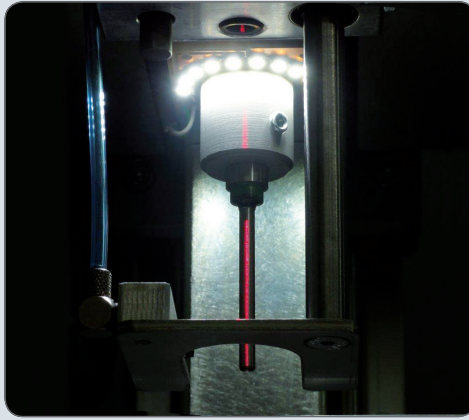

Zuschaltbare Arbeitsbeleuchtung
Localised work illumination can be turned on.

PDM 100

Plisse-
Stoffbohrmaschine

Drill machine pleated
fabric



Benthin Technology GmbH

Osterstader Straße 16
D-27572 Bremerhaven
T +49 471 79 84 190
F +49 471 79 84 3 190

info-technology@benthin.com
www.benthin.com

Plissee-Stoffbohrmaschine

- Bohren von Plissee Standard- und Waben-Stoffen bis zu einer maximalen Pakethöhe von 40 mm* und einer Falttiefe von 20 mm bis 26 mm mit Stoffbohrer Ø3,5 mm x 40 mm – Art.-Nr.: 98000027 (ein Stoffbohrer im Lieferumfang enthalten).
- *Durch beidseitiges Bohren des Stoffpaketes ist eine maximale Pakethöhe von 75 mm möglich.
- Zuschaltbarer Strichlaser zur Unterstützung der Stoffpaketpositionierung.
- Beleuchteter Arbeitsbereich.
- Integrierte Luftkühlung des Stoffbohrers.
- Auf Plisseestoffe optimierte Bohrdrehzahl.
- Automatischer Bohrerstart durch Betätigen des Vorschubhebels.
- Einfaches Wechseln des Stoffbohrers.

Technische Daten:

- Anschluss:
 - Pneumatisch 7,0 bar
 - Elektrisch 230 V AC, 50-60 Hz
- Druck: 7,0 bar
- Maße: ca. 515 mm x 440 mm x 500 mm (H x B x T)
- Einbaumaße: ca. 152 mm x 352 mm (B x T)
- Gewicht: ca. 25 kg
- Garantie: 12 Monate

Drill machine pleated fabric

- Drilling standard and honeycomb fabrics for pleated blinds up to a maximum stack height of 40 mm* and a fold depth of 20 mm to 26 mm with a Ø3.5 mm x 40 mm fabric drill – Item No: 98000027 (a fabric drill is included).
- *If the fabric stack is drilled from both sides, the maximum stack height is 75 mm.
- A line laser can be turned on to assist with fabric stack positioning.
- Illumination of work area.
- Integrated air cooling of fabric drill.
- Drill speed optimised for pleated blind fabrics.
- Drill starts automatically when feed lever is actuated.
- Fabric drill easy to change.

Technical specifications:

- Connections:
 - pneumatic 7.0 bar
 - electrical 230 V AC, 50-60 Hz
- Pressure: 7.0 bar
- Dimensions: approx. 515 mm x 440 mm x 500 mm (H x W x D)
- Mounting dimensions: approx. 152 mm x 352 mm (W x L)
- Weight: approx. 25 kg
- Warranty: 12 month

