LC 250

Pneumatischer Lamellenschneider

Pneumatic louvre cutter

Benthin Technology GmbH

Osterstader Straße 16
D-27572 Bremerhaven
T +49 471 79 84 190
F +49 471 79 84 3 190

info-technology@benthin.com
www.benthin.com

LC 250 98000217

Pneumatischer Lamellenschneider

- Maschine zum Schneiden, Lochen und Vorfalzen von Vertikalstoffen in einem Arbeitsschritt.
- Die so vorbereiteten Stoffe können bequem an Benthin Lamellenschweißmaschinen weiterverarbeitet werden.
- Es können Vertikalstoffe mit einer Breite von 51 mm bis 250 mm verarbeitet werden.
- Der Querschnitt erfolgt über ein pneumatisches Quetschmesser.
- Stanzen des Lamellenhalterloches 26 mm x 9 mm (H x B) durch eine Stempel-Schnittplatten Kombination.
- Obere Falzung 24 mm von der oberen Kante
- Untere Falzung 66 mm von der unteren Kante. Diese Falzung kann bei Bedarf deaktiviert werden (Lamellen ohne Tasche).

Technische Daten:
- Anschluss:
  Pneumatisch 7,0 bar
  Elektrisch 230 V AC / 50-60 Hz
- Maße: 425 mm x 370 mm x 505 mm (H x B x T)
- Gewicht: 62 kg
- Garantie: 12 Monate

Pneumatic louvre cutter

- Machine for cutting, punching and pre-folding vertical blind fabrics in a single operation.
- The fabrics prepared in this way are easy to process further using the louvre sealing automat.
- Vertical blind fabrics with a width of 51 mm to 250 mm can be processed.
- Cross-cutting is done using a crush cutter.
- The louvre suspension hole, 26 mm x 9 mm (H x W), is made using a punch/die plate combination.
- Top fold 24 mm from top edge.
- Bottom fold 66 mm from bottom edge. This fold can be deactivated if necessary (louvers without pocket).

Technical specifications:
- Connections:
  pneumatic 7.0 bar
  electrical 230 V AC / 50-60 Hz
- Dimensions: 425 mm x 370 mm x 505 mm (H x W x D)
- Weight: 62 kg
- Warranty: 12 months

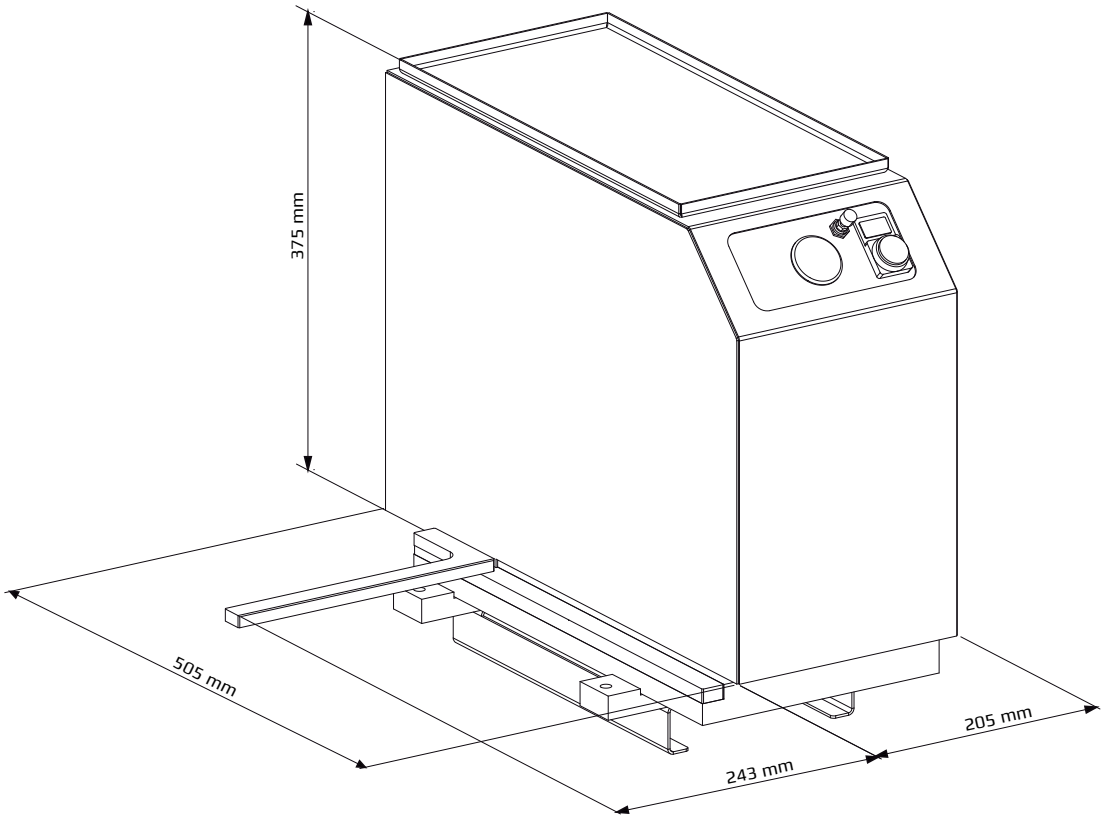

© 2018 Benthin® | Druckfehler, Irrtümer und Änderungen vorbehalten | Misprints, errors and changes excepted | Version 13-02-2018